

■ DRAGON | SPUR-SCHNEIDTRAKTOR



Dragon wurde entwickelt, um verschiedene Arten von Autogen-Schneidbrennern mit einem Griffdurchmesser von 28-35 mm (1-1/8" bis 1-3/8") zu transportieren und um Schneid- und Anfasprozesse in einer Vielzahl von Anwendungen in maschineller Qualität durchzuführen.




DRAGON für autogenes Brennschneiden

Dragon HS bietet Hochgeschwindigkeits-Plasmaschneiden und Anfasen






DRAGON HS für Plasma

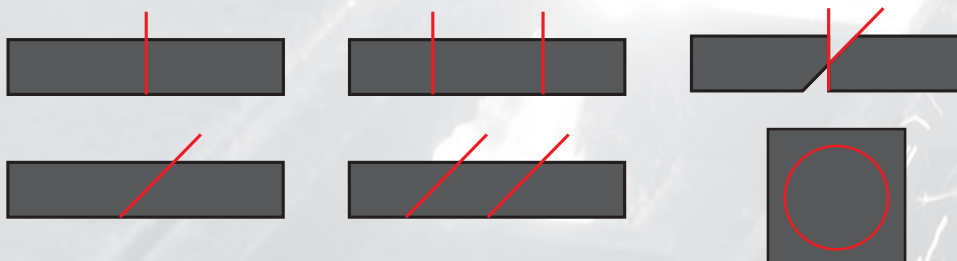

■ Primäre Funktionen und Vorteile:


- Modernste digital gesteuerte Brennerführung
- Schneiden und Anfasen bis 45° (auch parallel mit 2 Brennern)
- Schnellspann-Brennerhalter für Brennerdurchmesser 28 mm- 35 mm
- Fortschrittliches Geschwindigkeitsregelungssystem mit implementiertem digitalen PID-Regler
- LED-Display mit Anzeige der aktuellen und eingestellten Geschwindigkeit und Meldungen
- Starrer hitzebeständiger Aufbau
- 2-Rad-Antrieb mit automatisch bremsender Antriebseinheit
- Schnell-Fahr-Schalter für die einfache Neupositionierung
- Läuft auf einer Schiene oder direkt auf einem Werkstück
- Verlängerbare Schienen für verschiedene Längen
- Umfangreiches optionales Zubehör für verschiedene Anwendungen z.B. Brennerhalter, Verteiler, Kreisschneidevorrichtung usw.

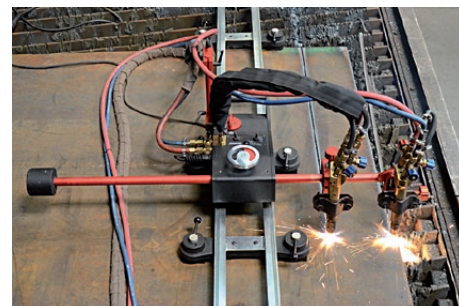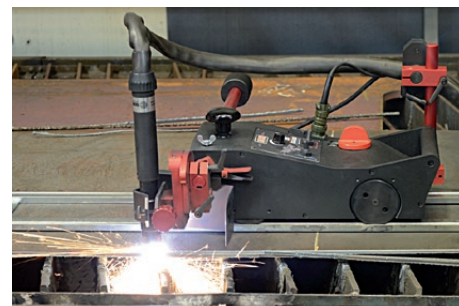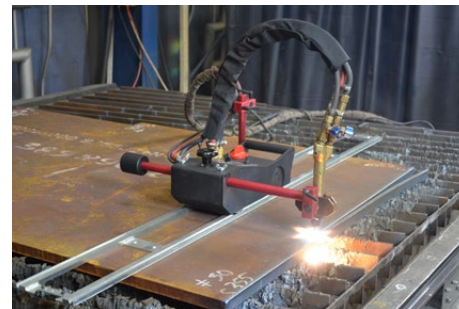

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

	Dragon	Dragon HS
Stromspannung	1~ 115-230 V, 50-60 Hz 42 V, 50-60 Hz	~ 115-230 V, 50-60 Hz
Leistung	20 W	20 W
Betriebslage	horizontal	horizontal
Durchmesser des Brenners	28-35 mm	28-35 mm
Bodenabstand	8 mm	8 mm
Geschwindigkeit	0-150 cm/min	10-300 cm/min
Gewicht	16.8 kg	16.8 kg
Produktcode (115-230 V, 50-60 Hz, plug EU)	WOZ-0475-10-20-00-3	WOZ-0527-10-20-00-1
Produktcode (115-230 V, 50-60 Hz, plug UK)	WOZ-0475-10-10-00-3	WOZ-0527-10-10-00-1
Produktcode (42 V, 50-60 Hz)	WOZ-0711-10-04-00-0	-

Abmessungen:

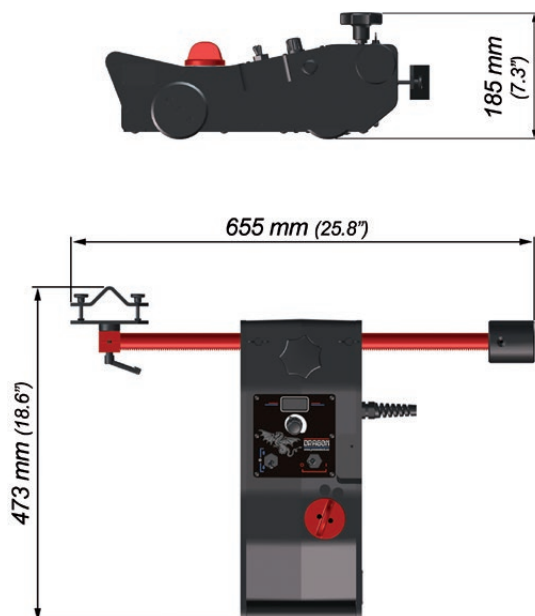

Standardzubehör für Dragon und Dragon HS



540 mm Zahnstange
RAM-0525-07-00-00



Gegengewicht 1,3 kg
PWG-0475-09-00-00



Standard-Brennerhalter mit
Winkeleinstellung
UCW-0475-28-00-00



Netzkabel 3m
(9,7 ft)

Optionales Zubehör für Dragon und Dragon HS



Schienenmontage 1800 mm „V“
Nutmittellinie 152 mm
TRO-0475-13-00-00




Magneteinheit
ZSP-0475-92-00-00



Hitzebeständige
magnetische Einheit
ZSP-0475-93-00-00



Leichte Magneteinheit
MST-0677-00-00-00



Magnetische schmale
Einheit mit Sechskant
PDS-0582-10-00-02



Modulare Vakuumeinheit
MST-0541-10-02-00



Standard Brennerhalter
28-35 mm
ZCS-0475-28-10-00-0



Präziser Brennerhalter mit
Winkel- und Höheneinstellung
UCW-0475-08-00-00-0




1000mm
Zahnstange
RAM-0475-23-00-00-0



Großes Gegengewicht
2,6 kg
PWG-0475-10-00-00-0




Gleitgestell-Halter
UCW-0475-15-00-00-1

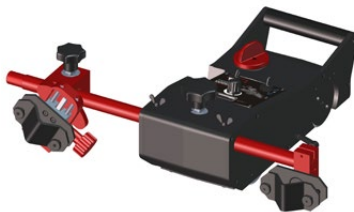

Kabelanker
PDT-0475-34-00-00-0



Rollenhalter
PDT-0475-26-00-00-0

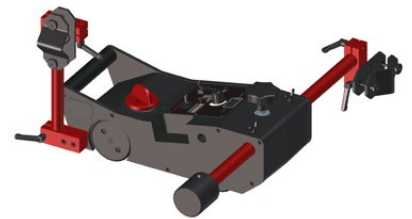

Befestigung für Kreisschneiden
CYR-0475-22-00-00-0



Hitzeschutzschild (links)
OSL-0475-54-00-00-0





Hitzeschutzschild (rechts)
OSL-0475-55-00-00-0



Hitzeschutzschild (unten)
OSL-0475-53-00-00-0

Optionales Zubehör für autogenes Brennschneiden

Gasverteiler	Metrisch	Englisch
Verteiler 2x2	RZD-0475-64-00-00-0	RZD-0475-68-00-00-0
Verteiler 2x3	RZD-0475-63-00-00-0	RZD-0475-67-00-00-0
Verteiler 3/3	RZD-0475-74-00-00-0	RZD-0475-73-00-00-0
Verteiler 2x2 mit Absperrventil	RZD-0475-65-00-00-0	RZD-0475-70-00-00-0
Verteiler 2/3 mit Absperrventil	RZD-0475-66-00-00-0	RZD-0475-69-00-00-0
Verteiler 3/3 mit Absperrventil	RZD-0475-72-00-00-0	RZD-0475-71-00-00-0

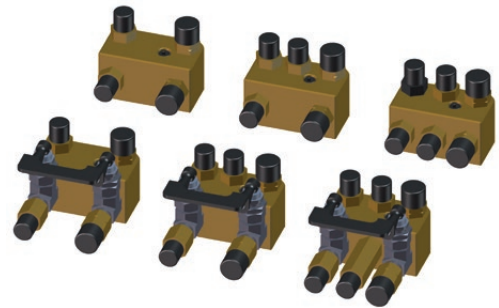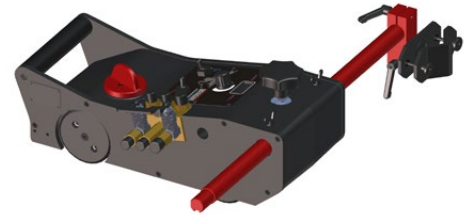

UCW-0475-61-00-00-0
Maschinen-Trommel- Brennerhalter
Ø 30 mm



UCW-0475-29-00-00-1
Maschinen-Trommel- Brennerhalter
Ø 35 mm

UCW-0475-59-00-00-0
Maschinen-Trommel- Brennerhalter
Ø 30 mm

UCW-0475-42-00-00-1
Maschinen-Trommel- Brennerhalter
Ø 35 mm


Optionales Zubehör für Plasma (Dragon HS)



ZSP-0475-58-00-00-0
Plasmabogenzündung



KBL-0475-58-05-00-0
Plasmabogenzündungskabe

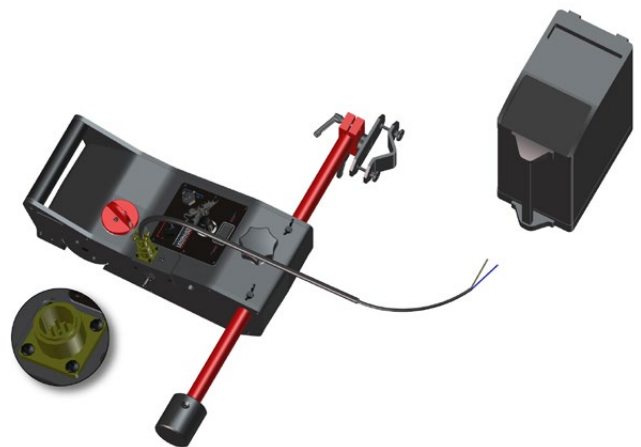

Weitere Informationen finden Sie unter www.promotech.eu



Mitglied im DVS – Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e. V.



Änderungen der Angaben ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. 21.04



PROMOTECH Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77
marketing@promotech.eu www.promotech.eu

Ihr Händler vor Ort:



Stuch
GmbH & Co KG
Schweißtechnik

www.weldingweb.de
(49) 203 7 200 200